


MUFFOLE DOPPIA TENUTA

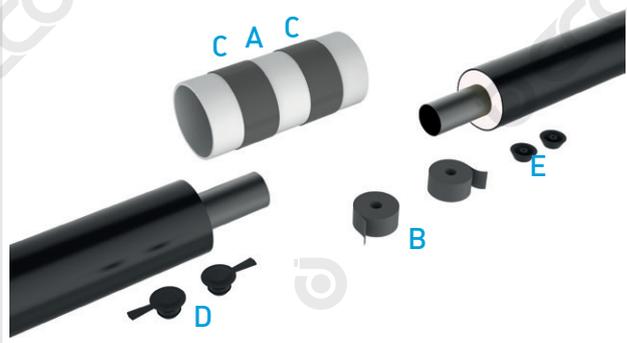

- A) nr. 1 Overcasing termoretraibile in polietilene allargato meccanicamente;
- B) mastice sigillante (può essere fornito già pre applicato all'interno dell'Overcasing);
- C) nr. 2 anelli termoretraibili;
- D) nr. 2 tappi di sfiato;
- E) nr. 2 tappi a saldare*;
 - componenti poliuretanicis predosati per la coibentazione "in campo";
 - kit elettrico (distanziatori, connettori, ecc.) per il collegamento al sistema di teleallarme, se previsto.

De PEAD [mm]	Lunghezza overcasing kit STD [mm]	Lunghezza overcasing kit compensatore monouso [mm]
90	500	1500
110	500	1500
125	500	1500
140	500	1500
160	500	1500
180	500	1500
200	500	1500
225	500	1500
250	500	1500
280	500	1500
315	500	1500
355	500	1500
400	600	1500
450	600	1500
500	600	1500
560	600	1500
630	600	1500
710	600	1500
800	600	1500
900	600	1500
1000	600	1500

AVVERTENZE: le dimensioni possono subire delle leggere modifiche dovute al miglioramento degli standard produttivi. Le tolleranze sono quelle previste dalle norme di riferimento. In caso di necessità contattare il nostro UFFICIO TECNICO per la conferma dei dati.